

# Fiche Technique - Machines à Courts

## Contact Technique :

Dulac Guillaume +33 6 09 26 47 10 / [dulacguillaume@gmail.com](mailto:dulacguillaume@gmail.com)

Durée du spectacle : 55 min

Temps installation / balance : 2h00

Pour les lieux non équipés l'équipe peut fournir une console+Fx, un kit micro, un écran et un vidéoprojecteur

## FOH :

Système professionnel adapté au lieu (d&B, L-acoustic, Meyer Sound) avec processeurs (accessibles !)

1 console type M7CL/LS9 ou analogique type Midas Venice 320.

Si console analogique prévoir 2 réverb type PCM70 ou TCM2000, et 2 compresseurs DPR402

1 EQ type DN370

## MON :

2 retours type MTD112

## PATCH LIST :

	Instru	Micro	Pied	Insert
1	Kick	B52/D112	Petit	Comp
2	SN	SM57	Petit	Comp
3	OH L	C414/KM184	Grand	
4	OH R	C414/KM184	Grand	
5	FTom	E604		
6	Vibraphonette	C535	Petit	
7	FenderBass	DIAR133		
8	NordLead	DIAR133		Comp
9	Casio	DIAR133		Comp
10	Loop	SM58	Grand	
11	GTR	DI AR133		
12	Scie	SM81		
13	Voix	HFSM58/SM58		
14	PianoL *	KM184		
15	PianoR *	KM184		
16	Ordi L			
17	Ordi R			

\* si disponible sur place droit ou queue

## VIDEO :

La salle devra être impérativement obscure

Un écran minimum 4m\*3m (pour les lieux non équipés la troupe peut fournir un écran 4\*3m)

Un vidéoprojecteur (en projection ou rétro-projection)

Les vidéos sont projetées depuis un ordinateur en régie via un port VGA.

## BACKLINE :

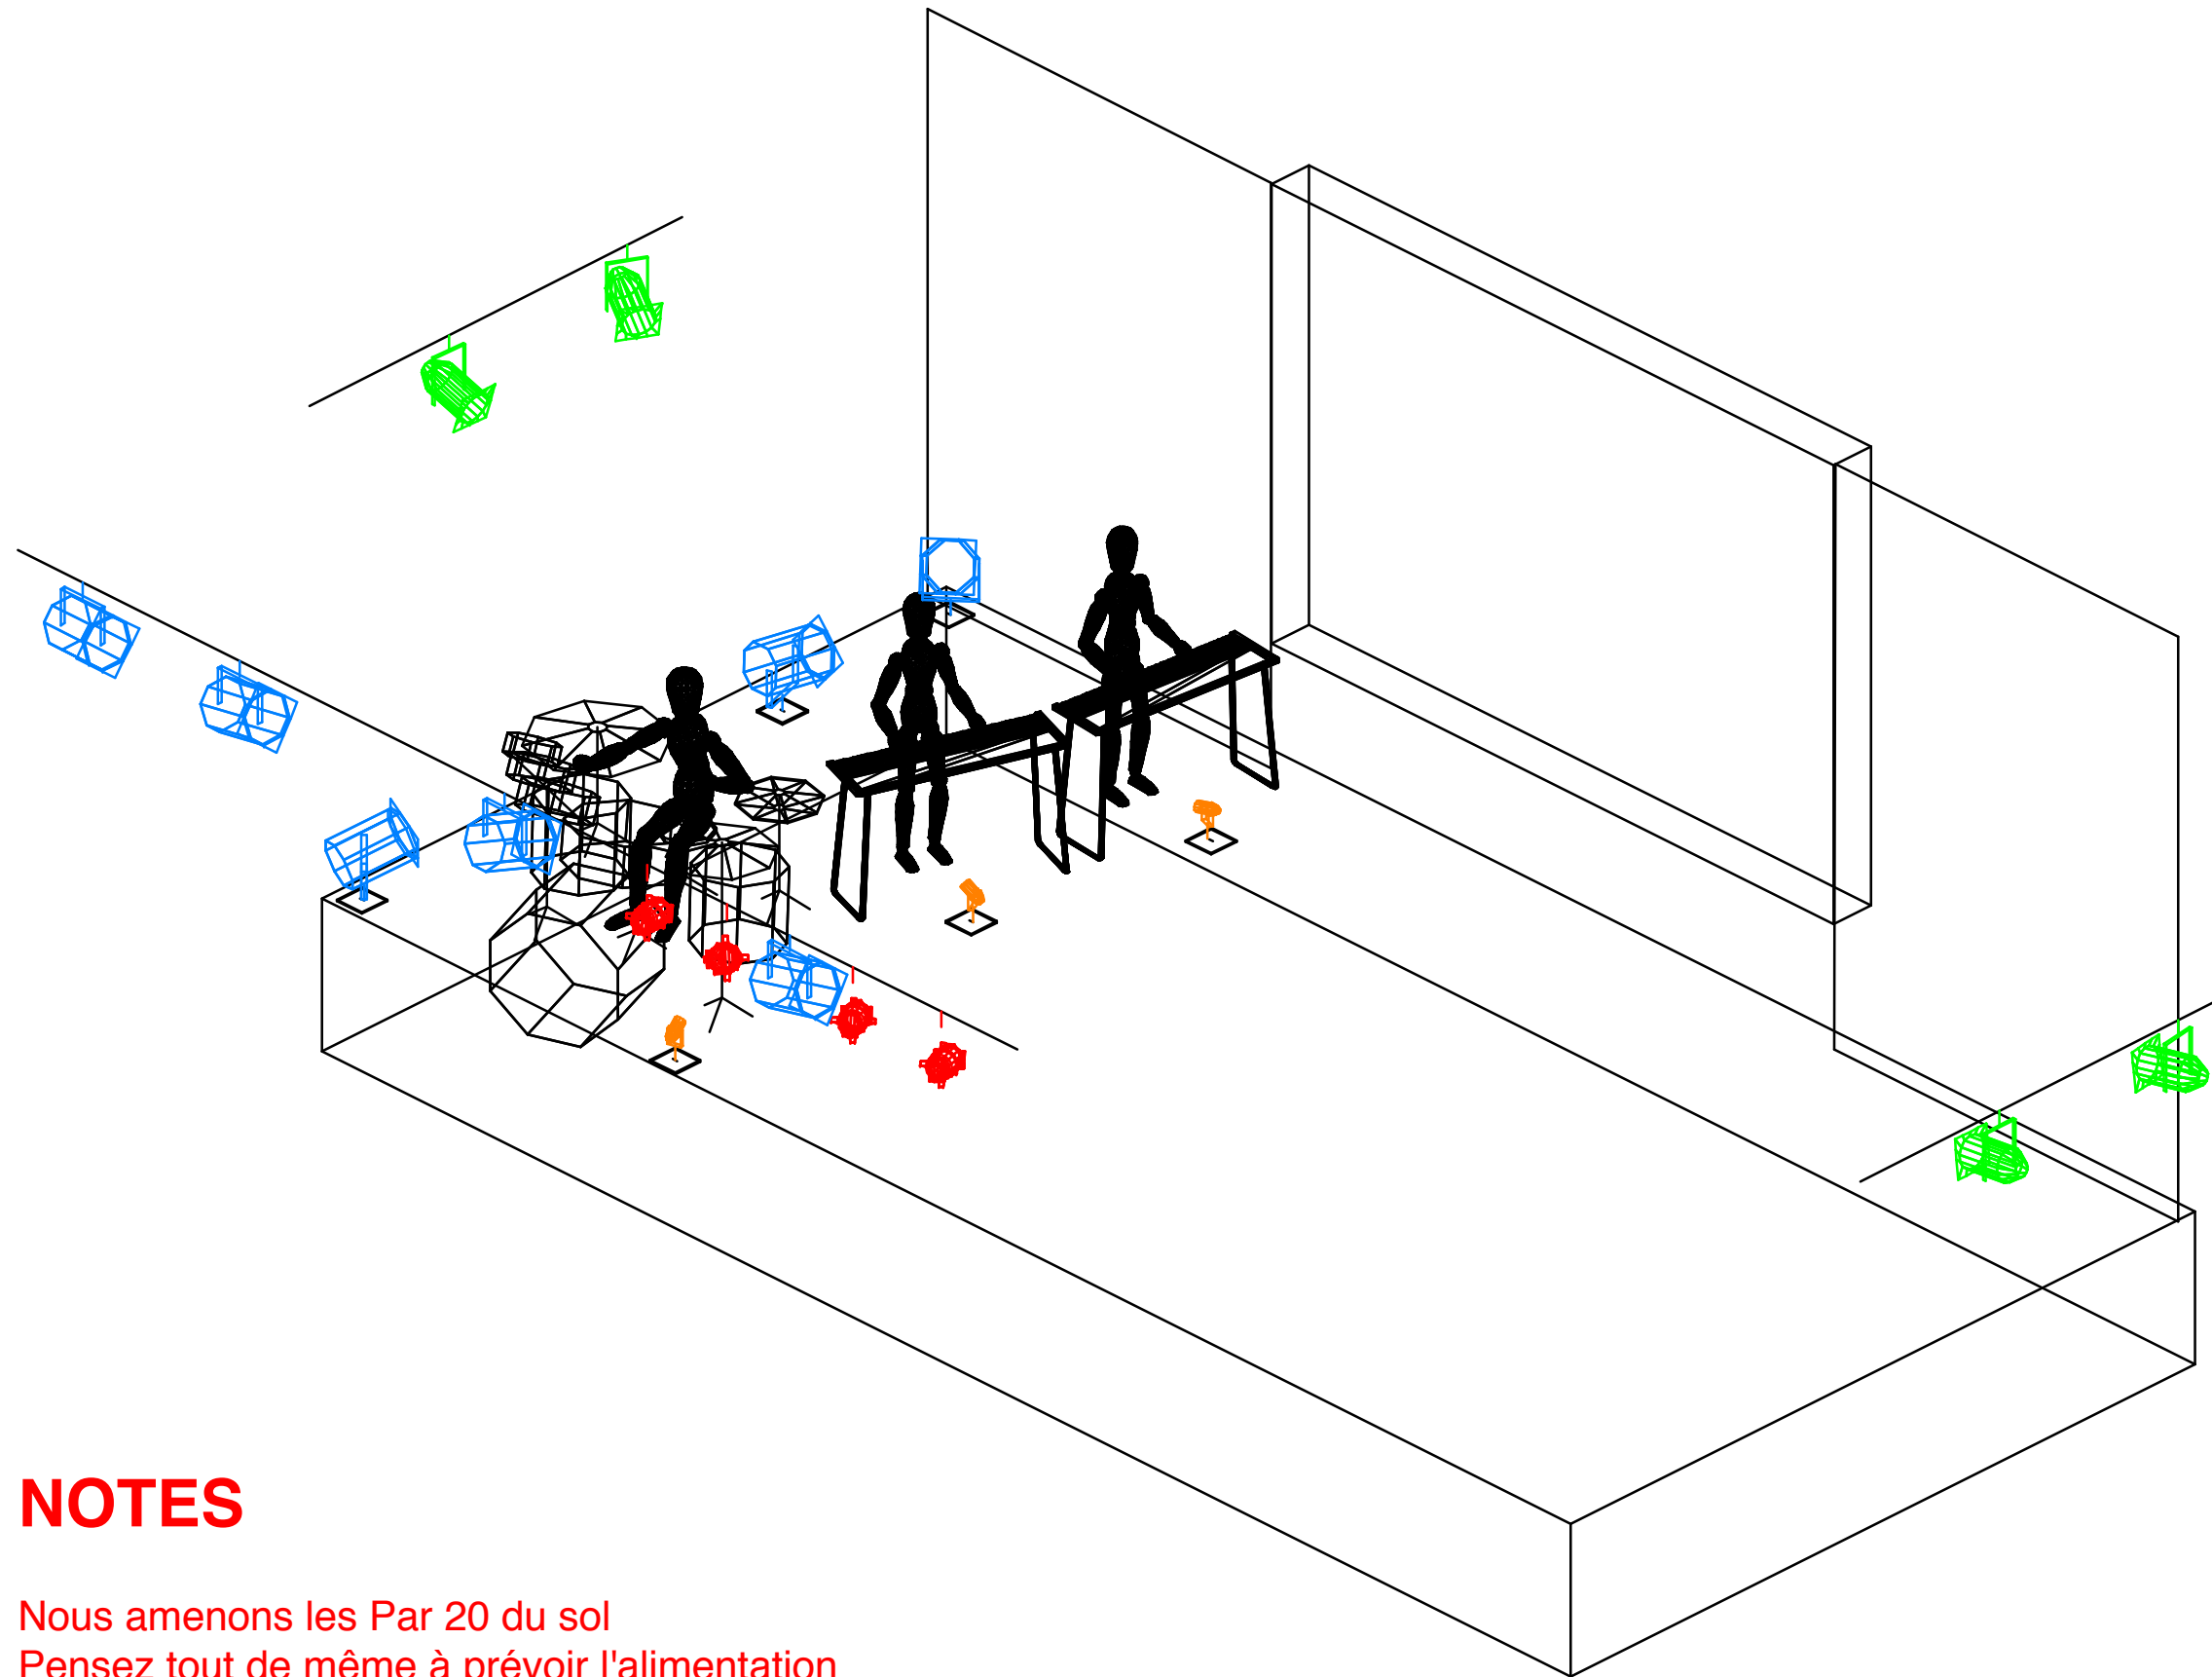
Tout le backline est emmené par la troupe

# Cineconcert






Regisseur: Guillaume Dulac

Printed: 13/12/2012 17:10

## Presentation



### LEGENDE

Symbol	Name	Count
	Source 4 25/50	4
	PC 1Kw	7
	Par 64 CP95	2
	Par 64 CP60	2
	Par 20	3

## NOTES

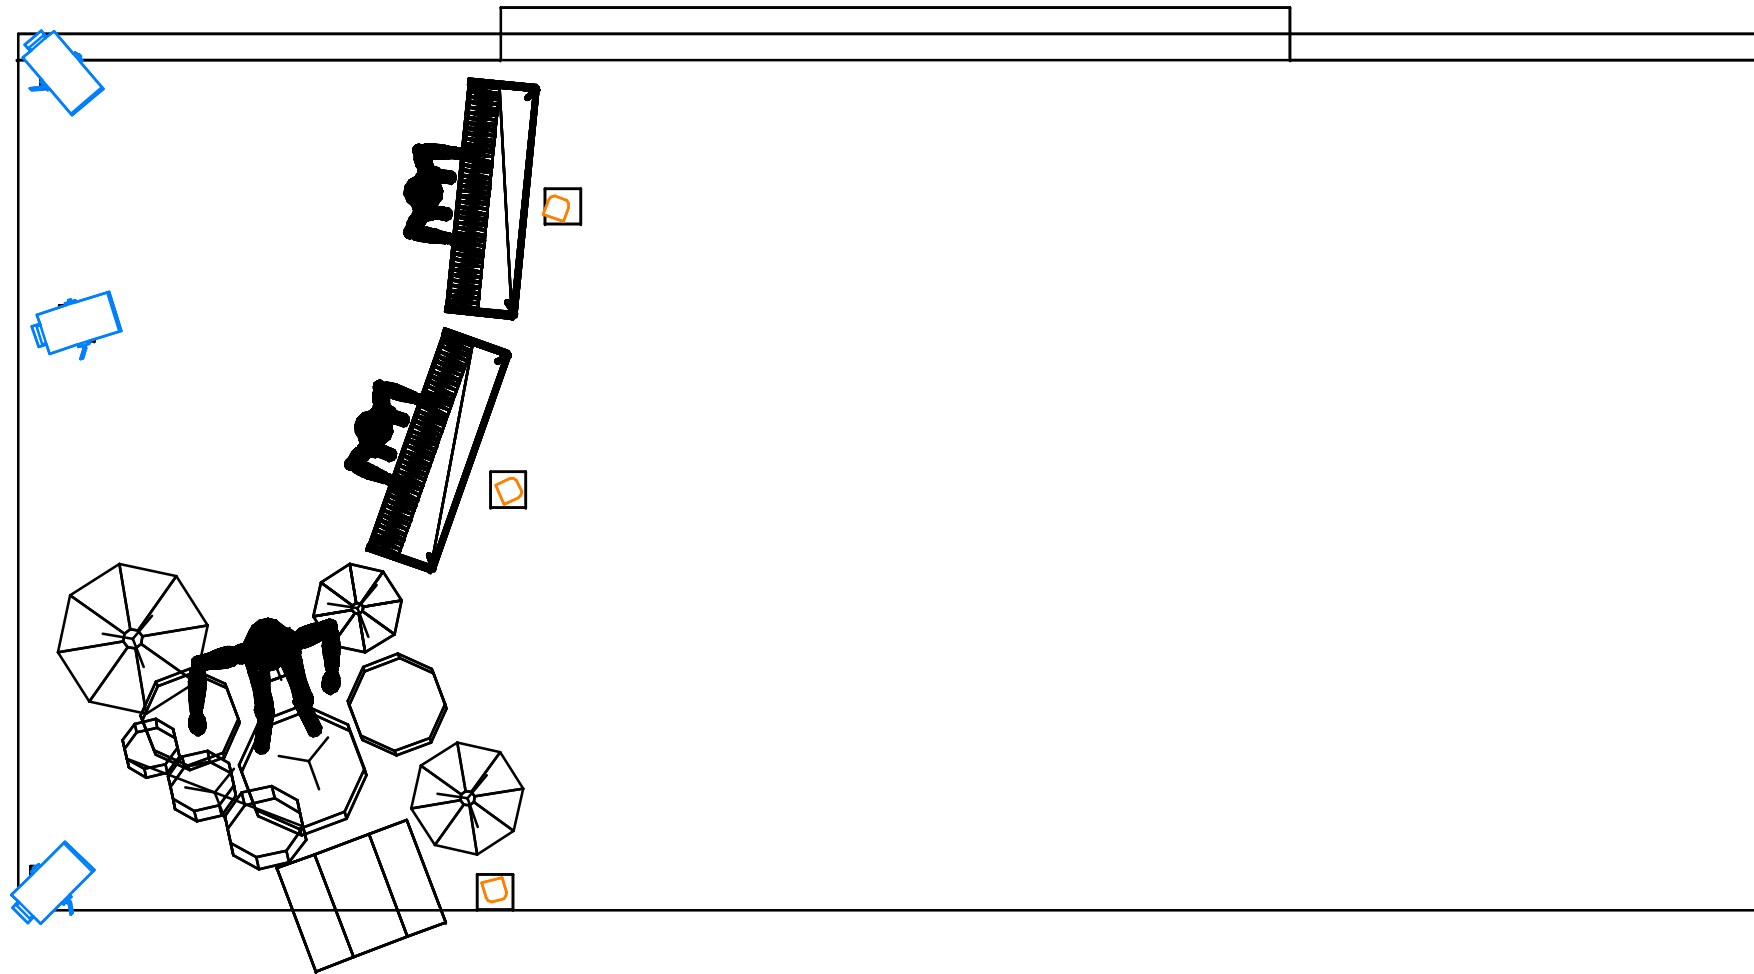
Nous amenons les Par 20 du sol  
Pensez tout de même à prévoir l'alimentation  
électrique de ceux ci  
Le Lee 103 peut être remplacé par du Lee 206

# Cineconcert






Regisseur: Guillaume Dulac

Printed: 13/12/2012 17:11

Vue de dessus



## LEGENDE

Symbol	Name	Count
	Source 4 25/50	4
	PC 1Kw	7
	Par 64 CP95	2
	Par 64 CP60	2
	Par 20	3

